


KOBAN E weiße Wandleuchte / Wandleuchter mit erhöhter Dichtigkeit IP44



<https://ummo-lighting.de/de/koban/7369-koban-e-weisse-wandleuchte-wandleuchter-mit-erhoehter-dichtigkeit-ip44-5906733721944.html>

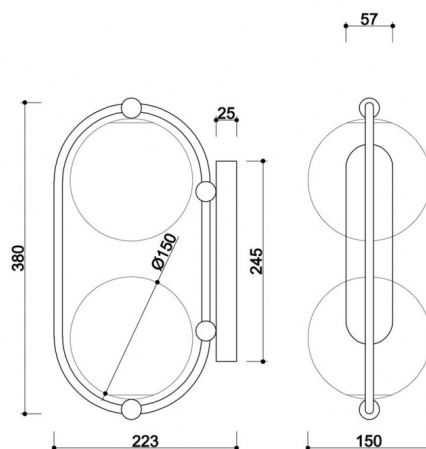

Preis: **849,00 zł** brutto

Verkleinerung: -154,00 zł Netz

Alter Preis: 1 049,00 zł brutto

Hersteller: **UMMO Lighting**

Produkt-Code: **KOE110S0**

EAN: **5906733721944**

Beschreibung

Beschreibung des Designs

KOBAN E ist eine Wandleuchte aus der KOBAN-Kollektion, die die Grundsätze des minimalistischen Designs zu einer ausdrucksstarken Form weiterentwickelt. Die Leuchte besteht aus zwei kugelförmigen Schirmen aus milchweißem Glas, die vertikal angeordnet sind und dem Ganzen eine elegante Symmetrie und optische Ausgewogenheit verleihen. Jeder Schirm hat einen Durchmesser von 15 cm und streut das Licht sanft, um eine angenehme, stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen.

KOBAN E ist inspiriert von der Freiheit und dem Spiel des Kindes mit der Form - ihr Design ist eine Übersetzung dieser Energie in die Sprache des Lichts. Dank ihrer kompakten und doch doppelten Konstruktion zieht diese Wandleuchte die Aufmerksamkeit auf sich, ohne den Raum zu dominieren. Sie ist die ideale Leuchte für moderne, ruhige Räume, in denen das Licht sowohl eine nützliche als auch eine dekorative Rolle spielt.

Bestandteile und Funktionsweise der Leuchte

Die Leuchte ist aus Metall und Glas gefertigt. Das Gestell und die Wandeinfassung sind mit einer matt strukturierten Pulverbeschichtung versehen, die ihren modernen und langlebigen Charakter unterstreicht. Die beiden milchig weißen Glasschirme mit einem Durchmesser von 15 cm geben ein weiches, gleichmäßiges Licht ab. Im Inneren befinden sich zwei G9-Fassungen, die für LED-Leuchtmittel mit jeweils bis zu 12 W geeignet sind.

Die Maße der Leuchte sind: Länge 22,3 cm, Breite 15 cm, Höhe 38 cm. KOBAN E eignet sich hervorragend als Wandbeleuchtung - z.B. neben Betten, Spiegeln, in Eingangsbereichen oder als dekorative Akzentbeleuchtung.

Anwendung und Schutzart IP20 / IP44

Die Leuchte ist in zwei Schutzarten erhältlich:

- **IP20** - für trockene, häusliche Räume,
- **IP44** - für Innenräume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie Bäder oder Küchen.

Damit eignet sich die Leuchte sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume, in denen sowohl die Form als auch die Langlebigkeit und die Nutzungssicherheit wichtig sind.

KOBAN E ist Teil einer größeren Leuchtenfamilie, zu der auch die Wandleuchte KOBAN D, die Pendelleuchten KOBAN A, B und C sowie die Tischleuchte KOBAN ST gehören. Zusammen bilden sie ein kohärentes Beleuchtungsset, mit dem ganze Innenräume in einer harmonischen Ästhetik gestaltet werden können.

Handgefertigt und einzigartig

Wie alle Leuchten der KOBAN-Kollektion wird auch das Modell E in einem Prozess der manuellen Montage und Endbearbeitung hergestellt, was ihm einen individuellen, raffinierten Charakter verleiht. Es ist für diejenigen, die nicht nur minimalistische Schönheit, sondern auch Langlebigkeit, hochwertige Verarbeitung und die Einzigartigkeit jedes Stücks schätzen.

KOBAN E - Hauptmerkmale

- Zwei kugelförmige, milchweiße Glasschirme (Ø15 cm) - eine Quelle weichen, diffusen Lichts.
- Gestell und Einfassung aus Metall - pulverbeschichtet mit matter Textur.
- Lichtquelle: 2x G9 (LED, max. 2x12W).
- Abmessungen: Länge 22,3 cm, Breite 15 cm, Höhe 38 cm.
- Erhältlich in zwei Farbvarianten: weiß RAL 9003 und schwarz RAL 9005.
- Schutzarten: IP20 und IP44 - für unterschiedliche Einsatzbedingungen.
- Handgefertigt - individuelle Liebe zum Detail und Qualität.
- Teil der KOBAN-Kollektion - ästhetische Einheitlichkeit in der Lichtgestaltung des gesamten Innenraums.

Technische Informationen

Inklusive Lichtquelle	Nicht
Gewindetyp	G9-LED

Max. Leistung der Leuchte	2 x 12W
IP-Abschluss	IP44
Länge	22,3 cm
Breite	15cm
Höhe	38cm
Abmessungen der Deckenschiene Länge x Breite	24,5 cm x 5,7 cm
Baumaterial	Metall/Glas
Farben	weiß (Signalweiß RAL 9003)
Farbe des Farbtons	weiß
Bürgschaft	24 Monate
Zusätzliche Kommentare	auf Bestellung handgefertigtes Produkt
Typ / Anwendung	Wandleuchte, Wandlampe
Stromversorgung	~230V, 50/60 Hz

Andere Veredelungen

